

PRZEZNACZENIE


Przydomowa oczyszczalnia ścieków z serii silverFLOW działa w technologii SBR. Urządzenie podzielone jest na dwie strefy:

- 1. Osadnik gnilny - wstępne oczyszczanie mechaniczne dopływających ścieków
- 2. Reaktor biologiczny - cykliczne oczyszczanie w procesach biologicznych podczyszczonych ścieków

W skład oczyszczalni silverFLOW, obok instalacji znajdującej się w zbiorniku, wchodzi system sterujący, umieszczony w szafce wolnostojącej poza zbiornikiem.



Zgodność z normą
PN-EN 12566-3

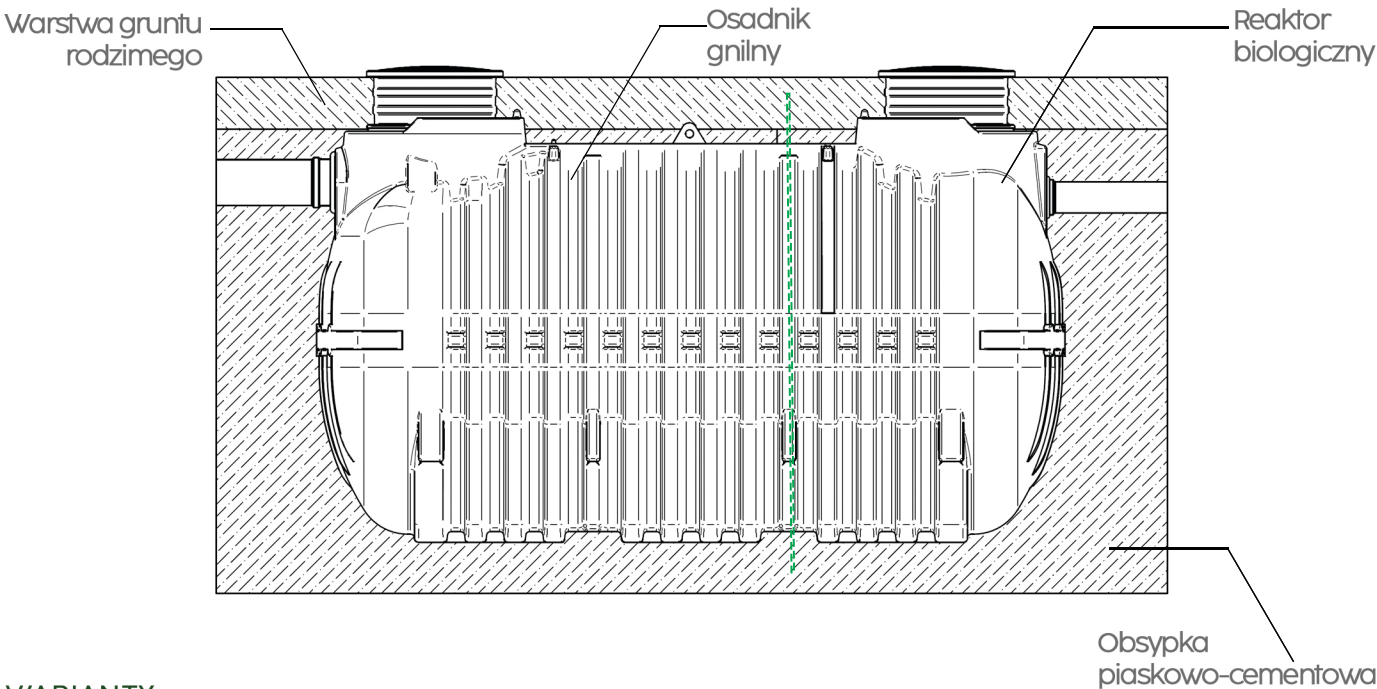

WARIANTY

TYP	silverFLOW 4	silverFLOW 5	silverFLOW 6	silverFLOW 8
PRZEZNACZENIE [RLM]	4	5	6	8
PRZEPŁYW [m³/d]	0,6	0,75	0,9	1,20
ŁADUNEK OBLICZENIOWY [kg/d]	0,24	0,30	0,36	0,48
POJEMNOŚĆ CAŁKOWITA [l]	2500	3000	3500	5000
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [mm]	1525	1570	1525	1570
SZEROKOŚĆ [mm]	1240	1210	1240	1210/2080
DŁUGOŚĆ [mm]	2065	2700	2780	5110/2700