



Karta Katalogowa Produktu

pompa odwodnieniowa

Omnigena WQ ULTRA GO 530 PROFESSIONAL

PREMIUM

Pompa zatapialna WQ ULTRA GO 530 PROFESSIONAL może wypompować wodę "do samego dna" na wysokość 1-2mm od zalanej powierzchni. Ze względu na swoją konstrukcję jest wykorzystywana do wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń, piwnic, studzienek czy też z basenów i zbiorników.

Cechy:



- Wysoka wydajność hydrauliczna
- Wzmocniony, o podwyższonej odporności na ścieranie wirnik
- Uzwojenie silnika chłodzone jest przez opływającą go pompowaną wodą, co pozwala na to, że można wypompować wodę aż do poziomu górnej krawędzi kosza ssącego
- Króciec tłoczny umieszczony na pokrywie górnej, co zredukowało jej wymiary zewnętrzne
- Przystosowana do współpracy z elastycznym węzłem tłocznym lub do podłączenia z użyciem rury sztywnej
- Łatwa konserwacja
- Wbudowana w uzwojenie termiczna ochrona silnika
- Mocna konstrukcja

Dane techniczne

Maks. temperatura wody	35°C
Maks. głębokość zanurzenia	4m
Pozycja pracy	pionowa
Długość kabla	10m
Stopień ochrony	IP 68
Klasa izolacji	B

Wykonanie materiałowe

Obudowa silnika	stop aluminium
Wirnik pompy	stal nierdzewna/kauczuk nitrylowy
Sito ssące	stal emaliowana
Dławnice mechaniczne	węglik krzemu-grafit
	grafit-ceramika



Omnigena
PREMIUM

Omnigena Sp.j.
Święcice, ul. Pozytywki 7,
05-860 Płochocin, Polska

+48 22 722 22 22

sprzedaz@omnigena.pl

omnigena.pl



Karta Katalogowa Produktu

pompa odwodnieniowa


Omnigena WQ ULTRA GO 530 PROFESSIONAL

PREMIUM

Tabela parametrów

Model	Q max	H max	P	U	I	RP-Ø	Waga
pompy	Wydajność	Wysokość podnoszenia	Moc silnika	Napięcie	Prąd	Wyjście tłoczne	pompy
	[l/min]	[m]	[kW]	[V]	[A]	[cal]	[kg]
WQ ULTRA GO 530 PROFESSIONAL	170	11	0,53	230	2,2	1"	13,5

Wykres

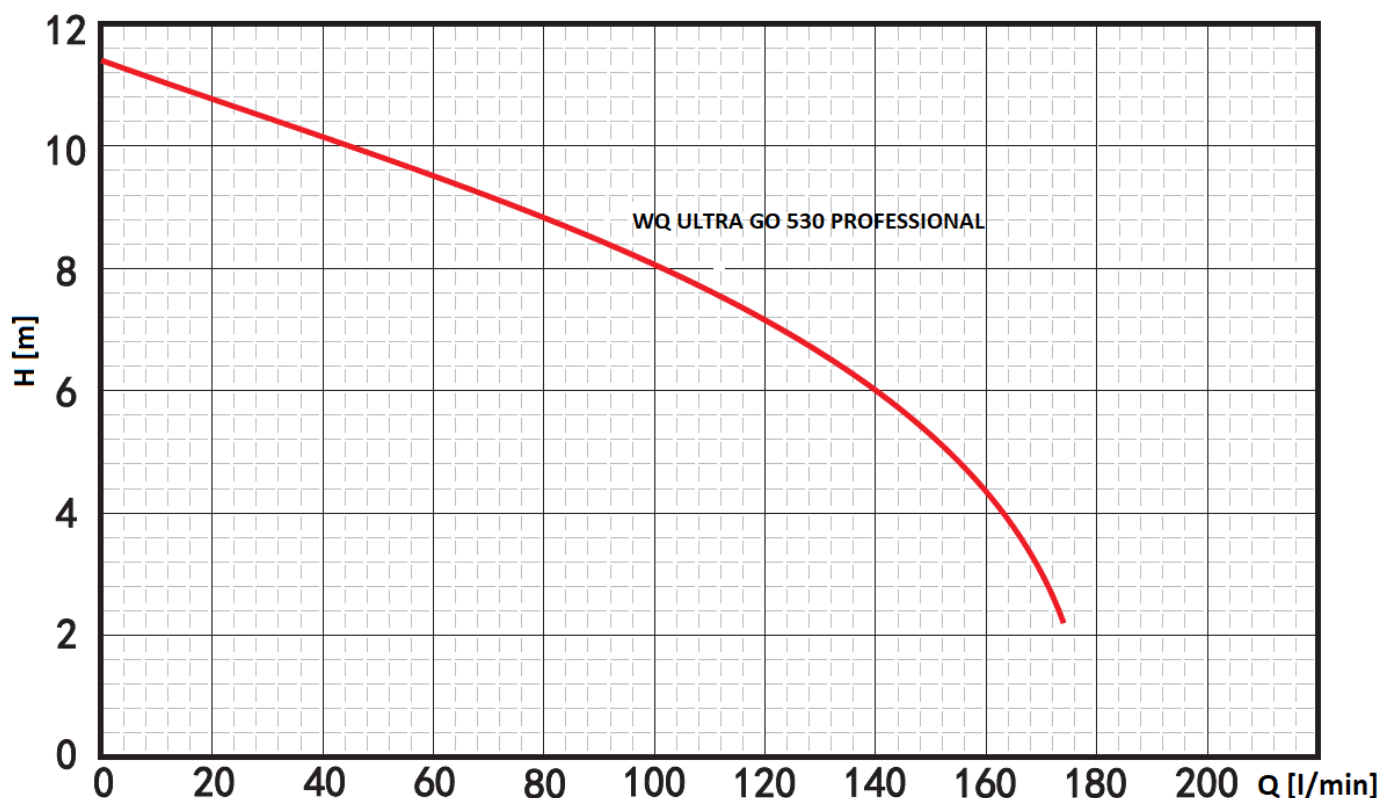

Omnigena
PREMIUM

Omnigena Sp.j.
Święcice, ul. Pozytywki 7,
05-860 Płochocin, Polska

+48 22 722 22 22

sprzedaz@omnigena.pl

omnigena.pl




Karta Katalogowa Produktu

pompa odwodnieniowa

Omnigena WQ ULTRA GO 530 PROFESSIONAL

PREMIUM

Rysunek wymiarowy

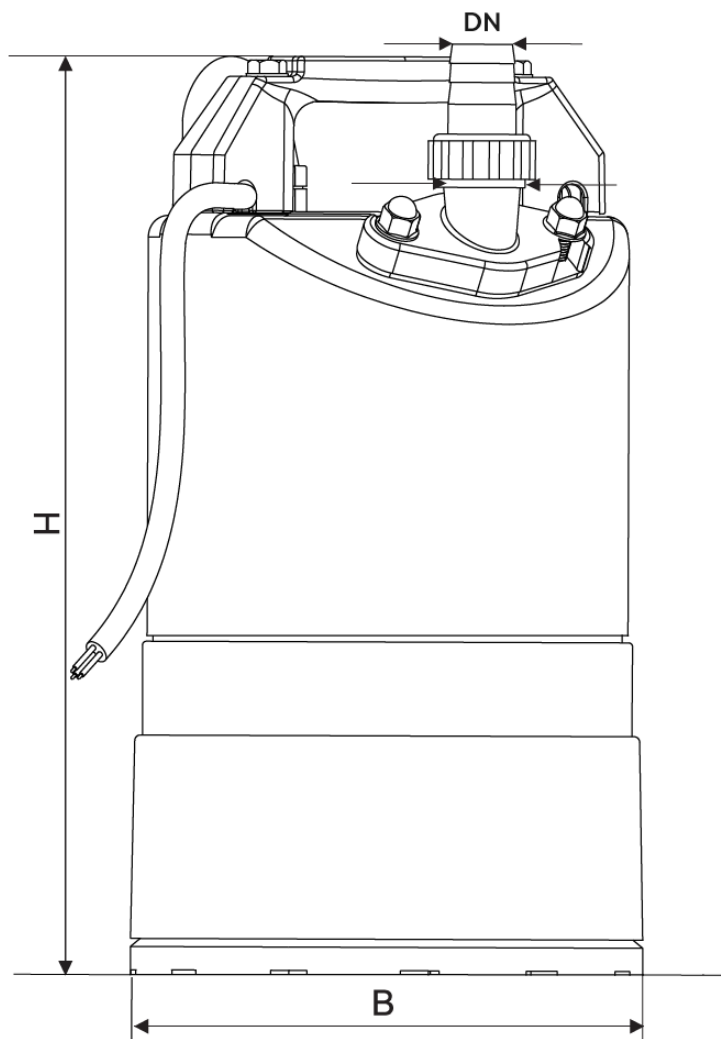

Wymiary	H	B
	[mm]	[mm]
WQ ULTRA GO 530 PROFESSIONAL	335	195

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu, bez wcześniejszego informowania. Zdjęcia, rysunki, wykresy mają charakter poglądowy. Weryfikacja parametrów produktów była przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zależności od serii produkcyjnej parametry te mogą się różnić. Przed zakupem produktu i instalacją, należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza. Podane parametry uzyskiwane są na wyjściu z urządzenia bez uwzględnienia czynników zewnętrznych np. w pompach - oporów instalacji tłocznej i ssącej. Parametry urządzeń uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych może wystąpić różnica +/- 10 %, od tych podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Podawana maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. Wersja 05/2025



Omnigena
PREMIUM

Omnigena Sp.j.
Święcice, ul. Pozytywki 7,
05-860 Płochocin, Polska

+48 22 722 22 22
sprzedaz@omnigena.pl

omnigena.pl