

Zatapialna pompa WQ 6-25-1,1 przeznaczona jest do tłoczenia wody lekko zanieczyszczonej elementami pochodzenia organicznego (bez elementów szlifujących) jak również wody szarej, ściekowej, zimnej, słodkiej. Pompa jest przydatna przy odwadnianiu lub usuwaniu wody ściekowej tam, gdzie występują małe rozmiary studzienek.



Cechy

- Duża wysokość podnoszenia
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu, które zabezpiecza silnik przed przegrzaniem
- Kompaktowa budowa pompy pozwala na jej instalację w zbiornikach o małym otworze
- Sterownik pływakowy, który steruje pracą pompy w odniesieniu do poziomu wody w zbiorniku
- Przydatna przy odwadnianiu lub usuwaniu wody ściekowej tam, gdzie występują małe rozmiary studzienek
- Przystosowana do współpracy z elastycznym węzłem tłocznym lub do podłączenia poprzez rurę sztywną
- Prosta konstrukcja - łatwa konserwacja i trwałość
- Kabel z wtyczką

Dane techniczne

➤ Maks. temperatura wody	35°C
➤ Maks. głębokość zanurzenia	4 m
➤ Pozycja pracy	pionowa
➤ Długość kabla	10 m
➤ Maks. wielkość zanieczyszczeń	5 mm
➤ Stopień ochrony	IP X8
➤ Klasa izolacji	B


Wykonanie materiałowe

✓ Obudowa silnika	stop aluminium
✓ Wirnik	technopolimer
✓ Korpus pompy	stop żeliwa
✓ Sito ssące	stal chromowana
✓ Podwójna dławica mechaniczna	ceramika-grafit /grafit -ceramika

Tabela parametrów

Model pompy	Q max Wydajność [l/min]	H max Wysokość podnoszenia [m]	P Moc silnika [kW]	U Napięcie [V]	I Prąd [A]	Wqż Polecana średnica [mm]	RP-Ø Wyjście tłoczne [cal]	Wymiary Dł x Szer x Wys [mm]	Waga z/bez opak [kg]
WQ 6-25-1,1 PREMIUM	200	28	1,1	230	7,3	40	GW 1½"	26x19x46	16,5/15,7

Wykres

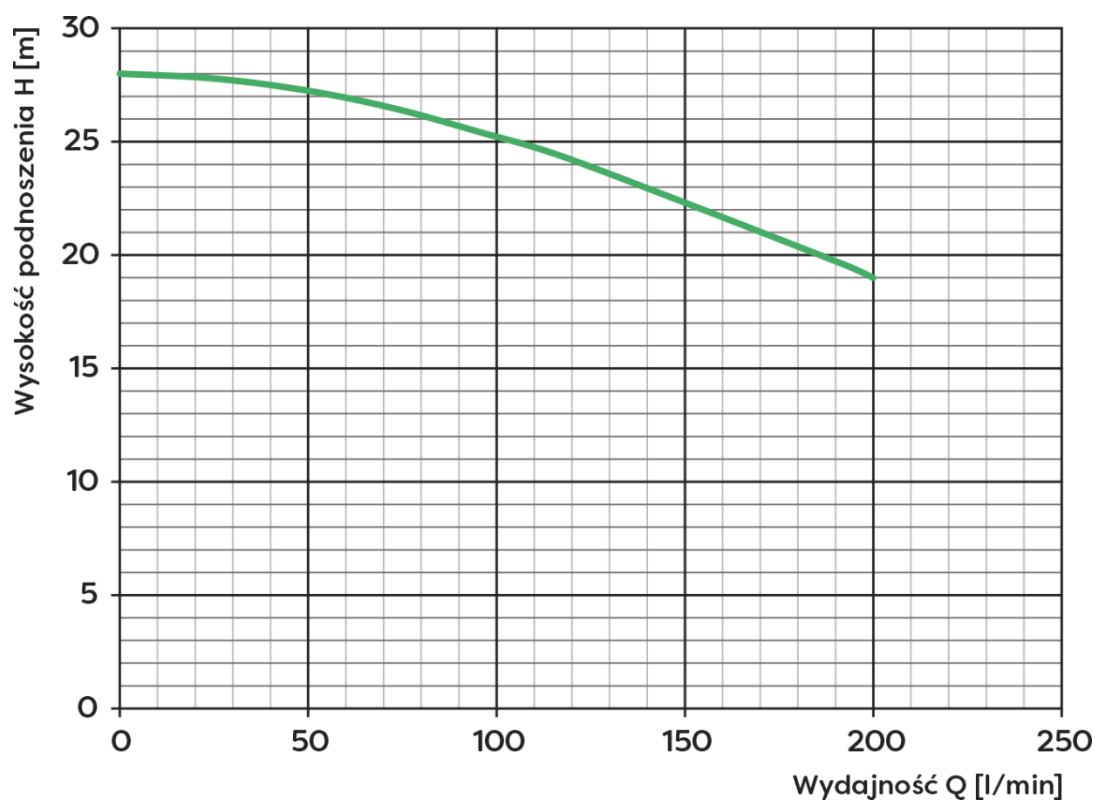

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu, bez wcześniejszego informowania. Zdjęcia, rysunki, wykresy mają charakter poglądowy. Weryfikacja parametrów produktów była przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zależności od serii produkcyjnej parametry te mogą się różnić. Przed zakupem produktu i instalacji, należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza. Podane parametry uzyskiwane są na wyjściu z urządzenia bez uwzględnienia czynników zewnętrznych np. w pompach - oporów instalacji tłocznej i ssącej. Parametry urządzeń uzyskano w warunkach laboratoryjnych. Podawana na tabliczce znamionowej maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. W warunkach eksploatacyjnych może wstąpić różnica +/- 10 %, od tych podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Wersja 01/2026