


PRZEZNACZENIE

Osadnik gnilny BOLT jest podstawowym urządzeniem stosowanym do oczyszczania ścieków w małych oczyszczalniach, to w nim zachodzi wstępne podczyszczanie ścieków w procesie sedymentacji i flotacji.

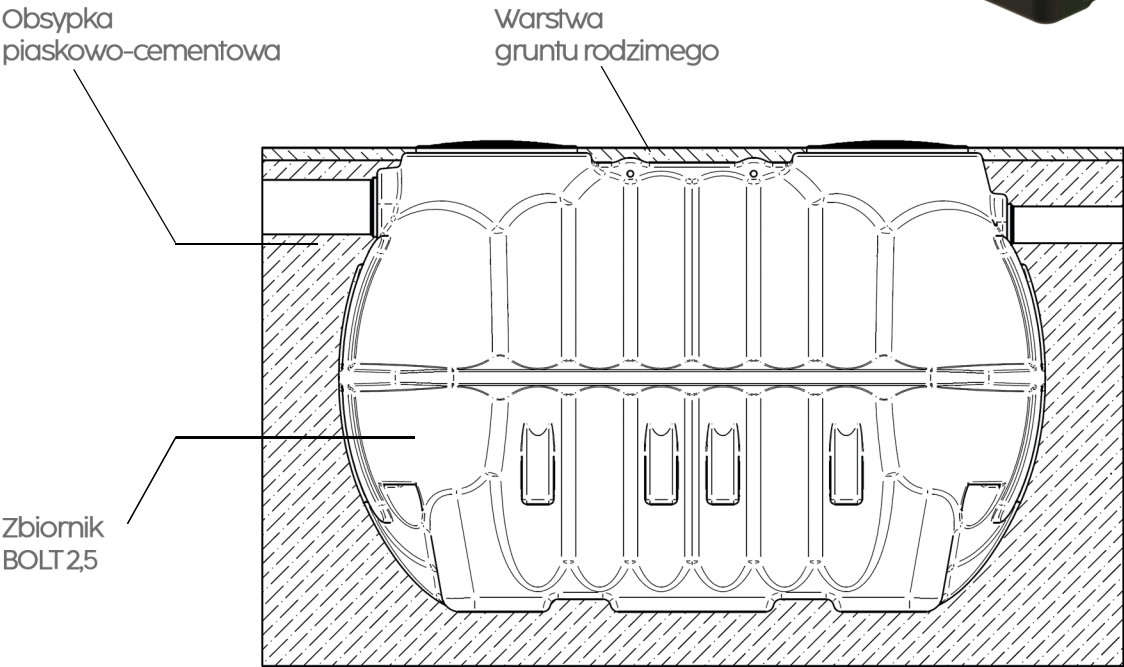

WYMIARY

| TYP                     | BOLT1,0          | BOLT2,5          | BOLT3,5          |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| PRZEZNACZENIE [RLM]     | 2                | 5                | 7                |
| PRZEPŁYW [m³/d]         | 0,3              | 0,75             | 1,05             |
| SZEROKOŚĆ [mm]          | 780              | 1240             | 1240             |
| DŁUGOŚĆ [mm]            | 2020             | 2220             | 2990             |
| WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [mm] | 1000             | 1480             | 1480             |
| WYSOKOŚĆ DO WŁOTU [mm]  | 830              | 1270             | 1270             |
| WYSOKOŚĆ DO WYLOTU [mm] | 800              | 1215             | 1215             |
| ŚREDNICA WŁOTU [mm]     | 110              | 160              | 160              |
| ŚREDNICA WYLOTU [mm]    | 110              | 110              | 110              |
| SPOSÓB OCZYSZCZANIA     | Kosz filtracyjny | Kosz filtracyjny | Kosz filtracyjny |

Zgodność z normą  
PN-EN12566-1